STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SOP PE PENERAPAN SMKK)



DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SOP PE PENERAPAN SMKK)

LEMBAR PERSETUJUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SOP PE PENERAPAN SMKK)

Nomor: 07/ PRT /KI /2023

Disusun Oleh
Kepala Subdirektorat
Keamanan dan Keselamatan Konstruksi

Afriandi Pohan
NIP 19800408 200502 1 001

Diperiksa Oleh
Direktur Keberlanjutan Konstruksi

Kimron Manik
NIP 19670909 199502 1 001

Disahkan di Jakarta, 25 Juli 2023
Direktur Jenderal Bina Konstruksi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Rachman Arief Dienaputra
NIP 19660627 199603 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ii
DAFTAR ISI iii
RIWAYAT DOKUMEN iv
I. LATAR BELAKANG 1
II. MAKSUD DAN TUJUAN 2
III. ACUAN 2
IV. DEFINISI 3
V. TUGAS DAN KEWENANGAN 5
VI. KETENTUAN UMUM 7
VII. BISNIS PROSES 9
VIII. KETENTUAN PENUTUP PE PENERAPAN SMKK 10
IX. LAMPIRAN 10
LAMPIRAN 1. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KUNJUNGAN LAPANGAN DAN PERMINTAAN DOKUMEN SMKK
LAMPIRAN 2. DAFTAR SIMAK PEMANTAUAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENERAPAN SMKK
LAMPIRAN 3. DAFTAR SIMAK PEMANTAUAN PENERAPAN SMKK DI LAPANGAN
LAMPIRAN 4. CONTOH SURAT PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN SMKK

RIWAYAT DOKUMEN

Tanggal	Revisi Ke-	Keterangan
	00	Dokumen diterbitkan perdana

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SOP PE PENERAPAN SMKK)		
	No. Dok.: 07/PRT/KI/2023	Tgl. Diterbitkan : 25 Juli 2023	Hal : **1** dari **10**
	No. Revisi : -	Tgl. Kaji Ulang : -	Paraf :

I. LATAR BELAKANG

Budaya berkeselamatan harus dibangun dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai upaya mewujudkan mutu konstruksi yang kukuh, andal, dan berdaya saing. Pekerjaan konstruksi yang telah menerapkan nilai-nilai keselamatan konstruksi akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan pekerja, sehingga dapat meningkatkan peluang investasi dan daya saing global dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Keselamatan adalah sesuatu yang hakiki dan harus dibangun secara terus menerus, sebagai nilai yang terpatri dalam diri setiap pihak yang menyelenggarakan jasa konstruksi.

Dalam PP Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 disebutkan bahwa pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan lingkup kewenangannya dan dituangkan dalam laporan penerapan SMKK yang disampaikan kepada Menteri PUPR. Pengawasan penerapan SMKK juga dilakukan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi sebagaimana tertuang dalam dokumen SMKK yang disusun.

Sebagaimana dalam Sublampiran A Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, disebutkan tugas dan tanggung jawab Unit Pembina Jasa Konstruksi dalam SMKK diantaranya meliputi:

a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara acak terhadap penerapan keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi, apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta penanggung jawab kegiatan untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan;
b. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi kepada Menteri PUPR;
c. melakukan tugas pembinaan penyelenggaraan keselamatan konstruksi di instansi terkait; dan
d. memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja keselamatan konstruksi kepada Menteri PUPR dan Unit Organisasi Penyelenggara Teknis/Unit Organisasi Eselon I.

Oleh karena itu, SOP PE Penerapan SMKK perlu disusun agar para pihak dapat menjalankan peran pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara tertib, akuntabel, dan terstruktur untuk membiasakan pekerjaan konstruksi yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan SOP PE Penerapan SMKK adalah untuk memberikan panduan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar terlaksana dengan efektif dan dapat menghasilkan rekomendasi terkait keselamatan konstruksi kepada para pihak terkait.

Tujuan dari SOP PE Penerapan SMKK adalah untuk mewujudkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan keselamatan konstruksi *yang dilakukan oleh Direktorat/Balai Jasa Konstruksi Wilayah/Unit Pembina Jasa Konstruksi di Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan data proyek yang dibiayai APBN, APBD, atau swasta*.

III. ACUAN

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
13. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

IV. DEFINISI

1. Keselamatan Konstruksi
   Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan (PP Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 1).

2. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
   Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi (PP Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 1).

3. Risiko Keselamatan Konstruksi
   Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko konstruksi yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis alat berat yang dipergunakan, dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan (PP Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 1).

4. Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi
   Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi yang

meliputi pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan penerapan Keselamatan Konstruksi (PP Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 1).

5. Pekerjaan Konstruksi ditetapkan memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil jika memenuhi kriteria:
   - bersifat berbahaya rendah berdasarkan RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan;
   - nilai harga perkiraan sendiri sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
   - mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah kurang dari 25 (dua puluh lima) orang; dan/atau
   - menggunakan teknologi sederhana sesuai sublampiran J Peraturan Menteri PUPR 10 Tahun 2021.

   (PP Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 34)

6. Pekerjaan Konstruksi ditetapkan memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang jika memenuhi kriteria:
   - bersifat berbahaya sedang berdasarkan RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan;
   - nilai harga perkiraan sendiri di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
   - mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang; dan/atau
   - menggunakan teknologi madya sesuai sublampiran J Peraturan Menteri PUPR 10 tahun 2021.

   (PP Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 34)

7. Pekerjaan Konstruksi ditetapkan memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar jika memenuhi kriteria:
   - bersifat berbahaya tinggi berdasarkan RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan;
   - nilai harga perkiraan sendiri di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
   - mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang;
   - menggunakan peralatan berupa pesawat angkat;
   - menggunakan metode peledakan dan/atau menyebabkan terjadinya peledakan; dan/atau

- menggunakan teknologi tinggi sesuai sublampiran J Peraturan Menteri PUPR 10 tahun 2021.

(PP Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 34)

V. TUGAS DAN KEWENANGAN

1. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

- menyusun instrumen PE Penerapan SMKK;
- memutakhirkan instrumen PE Penerapan SMKK berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PE Penerapan SMKK oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) dan Pemerintah Daerah (Pemda);
- memberikan usulan proyek yang akan dilakukan PE Penerapan SMKK;
- memberikan konsultasi pelaksanaan PE Penerapan SMKK kepada BJKW dan Pemda;
- melakukan pendampingan pelaksanaan PE Penerapan SMKK secara acak;
- menerima laporan pelaksana PE Penerapan SMKK dari BJKW dan Pemda; dan
- memberikan masukan dan reviu atas hasil PE Penerapan SMKK.

2. BJKW dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Jasa Konstruksi

a. Persiapan

- menetapkan daftar proyek dan jadwal pelaksanaan PE Penerapan SMKK;
- melakukan koordinasi kepada pengguna jasa dan/atau penyedia jasa untuk kesediaan dilakukan PE Penerapan SMKK;
- memberikan surat permohonan pelaksanaan PE Penerapan SMKK kepada proyek sebagaimana dalam ***Lampiran 1***;
- menerbitkan SK Penugasan Tim Pelaksana PE Penerapan SMKK (dapat melekat pada SK Panitia Bimbingan Teknis SMKK/Petugas Keselamatan Konstruksi); dan
- menerbitkan SK Penugasan *Lead Surveyor* Pelaksana PE Penerapan SMKK.

b. Pelaksanaan

- melakukan koordinasi dengan pengguna jasa dan penyedia jasa di proyek untuk pengumpulan data kelengkapan dokumen proyek sebagaimana tertuang dalam Daftar Simak Pemantauan Kelengkapan Dokumen Penerapan SMKK di ***Lampiran 2***;
- melaksanakan Bimbingan Teknis SMKK yang didalamnya termasuk kunjungan lapangan dan pelaksanaan PE Penerapan SMKK atau hanya melaksanakan Penerapan SMKK;

- menggunakan tanda pengenal, helm/topi, rompi, masker, dan sepatu serta membawa SK penugasan;
- mendokumentasikan pelaksanaan PE Penerapan SMKK; dan
- melakukan koordinasi dengan *lead surveyor* untuk melakukan pengisian dan mendokumentasikan penerapan SMKK di lapangan sebagaimana tertuang dalam Daftar Simak Pemantauan Penerapan SMKK di Lapangan di ***Lampiran 3***.

c. Pelaporan

- melakukan koordinasi dengan *Lead Surveyor* Pelaksana PE Penerapan SMKK untuk kelengkapan pengisian Daftar Simak Pemantauan Kelengkapan Dokumen Penerapan SMKK dan Daftar Simak Pemantauan Penerapan SMKK di Lapangan;
- menerbitkan surat laporan hasil pelaksanaan PE Penerpaan SMKK sebagaimana tertuang dalam ***Lampiran 4*** selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah *Lead Surveyor* Pelaksana PE Penerapan SMKK menyerahkan laporan hasil pelaksanaan PE Penerapan SMKK; dan
- menyerahkan surat laporan hasil pelaksanaan PE Penerpaan SMKK tersebut, kepada pihak proyek dan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi.

3. *Lead Surveyor* Pelaksana PE Penerapan SMKK

a. Persiapan

- menerima SK Penugasan *Lead Surveyor* Pelaksana PE Penerapan SMKK dari BJKW atau Pemda;
- menerima daftar proyek yang akan dilakukan PE Penerapan SMKK;
- menganalisis perkiraan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi proyek; dan
- mendapat jadwal final pelaksanaan PE Penerapan SMKK yang telah ditetapkan oleh BJKW atau Pemda.

b. Pelaksanaan PE

- melakukan koordinasi dengan BJKW terkait kesiapan proyek dan pengumpulan data dokumen proyek yang telah dimintakan ***(Lampiran 2)****;*
- mengisi Daftar Simak Pemantauan Kelengkapan Dokumen Penerapan SMKK proyek sebagaimana pada ***Lampiran 2****;*
- melaksanakan kunjungan lapangan dan pelaksanaan PE Penerapan SMKK bersama dengan Tim Pelaksana PE Penerapan SMKK;
- berkoordinasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait keselamatan konstruksi;

- meminta keterangan dan/atau data-data dari pihak terkait yang berhubungan dengan tugas pemantauan;
- membawa dan melengkapi diri dengan APD dan alat uji portabel (bila diperlukan);
- dapat memberikan saran dan rekomendasi secara langsung jika ditemukan *unsafe condition* dan *unsafe action*, tanpa bertujuan mencari kesalahan;
- mengembangkan instrumen lapangan disesuaikan dengan sektor pekerjaan; dan
- melakukan pengisian dan mendokumentasikan penerapan SMKK di lapangan sebagaimana tertuang dalam Daftar Simak Pemantauan Penerapan SMKK di Lapangan pada ***Lampiran 3.***

c. Pelaporan


- melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana PE Penerapan SMKK untuk kelengkapan pengisian Daftar Simak Pemantauan Kelengkapan Dokumen Penerapan SMKK dan Daftar Simak Pemantauan Penerapan SMKK di Lapangan; dan
- menyusun finalisasi laporan hasil pelaksanaan PE Penerapan SMKK sebagaimana tertuang dalam ***Lampiran 4*** selambatnya 5 (lima) hari kalender setelah pelaksanaan PE Penerapan SMKK atau dokumen lengkap.

VI. KETENTUAN UMUM

1. Paket Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan PE Penerapan SMKK adalah paket yang telah memiliki alokasi biaya penerapan SMKK, telah memiliki Ahli K3 Konstruksi atau Petugas Keselamatan Konstruksi, dan telah melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, sebagaimana dalam dokumen penawaran pada saat proses pemilihan/tender.
2. *Lead Surveyor* Pelaksana PE Penerapan SMKK merupakan narasumber/akademisi/pakar/praktisi yang telah memiliki pemahaman terkait keselamatan konstruksi, yaitu telah mengikuti Bimbingan Teknis SMKK mulai dari Februari 2020 atau mengikuti *refreshment* narasumber SMKK, dan bersertifikat Ahli K3 Konstruksi yang masih berlaku.
3. SOP PE Penerapan SMKK memiliki 2 (dua) instrumen yaitu Daftar Simak Pemantauan Kelengkapan Dokumen Penerapan SMKK **(*Lampiran 2*)** dan Daftar Simak Pemantauan Penerapan SMKK di Lapangan **(*Lampiran 3*).**
4. Pelaksanaan PE Penerapan SMKK didahului dengan surat permohonan pelaksanaan PE Penerapan SMKK kepada proyek **(*Lampiran 1*)** dan diakhiri dengan surat laporan pelaksanaan PE Penerapan SMKK **(*Lampiran 4*)**.

5. Daftar Simak Pemantauan Kelengkapan Dokumen Penerapan SMKK digunakan dengan ketentuan:
   a. merupakan formulir minimal sehingga dapat ditambahkan ketentuan lain sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021;
   b. formulir ini diharapkan dapat memotret kesesuaian dokumen rencana dengan eksisting pekerjaan konstruksi di lapangan; dan
   c. pengisian daftar simak harus disertakan dokumen/lembar bukti dukung.
6. Daftar Simak Pemantauan Penerapan SMKK di Lapangan digunakan dengan ketentuan:
   a. merupakan daftar simak minimal sehingga dapat ditambahkan ketentuan lain terkait keteknikan;
   b. belum memuat terkait kesesuaian mutu pekerjaan dan DED; dan
   c. pengisian daftar simak harus disertakan dengan dokumentasi.
7. Persentase Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Penerapan SMKK dan persentase Pemenuhan Penerapan SMKK di Lapangan didapatkan dari rata-rata persentase tiap item.
8. Mekanisme pengumpulan bukti dukung untuk pemenuhan dokumen, dapat dibuktikan melalui presentasi luring dan/atau daring.
9. Penerapan SMKK ditinjau dari tingkat Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Penerapan SMKK dan tingkat Pemenuhan Penerapan SMKK di Lapangan ditetapkan sebagai berikut:
   a. Untuk persentase pemenuhan 0 s.d. 59% termasuk dalam tingkat penerapan kurang;
   b. Untuk persentase pemenuhan 60 s.d. 84% termasuk dalam tingkat penerapan baik; dan
   c. Untuk persentase pemenuhan 85 s.d. 100% termasuk dalam tingkat penerapan memuaskan.

VII. BISNIS PROSES

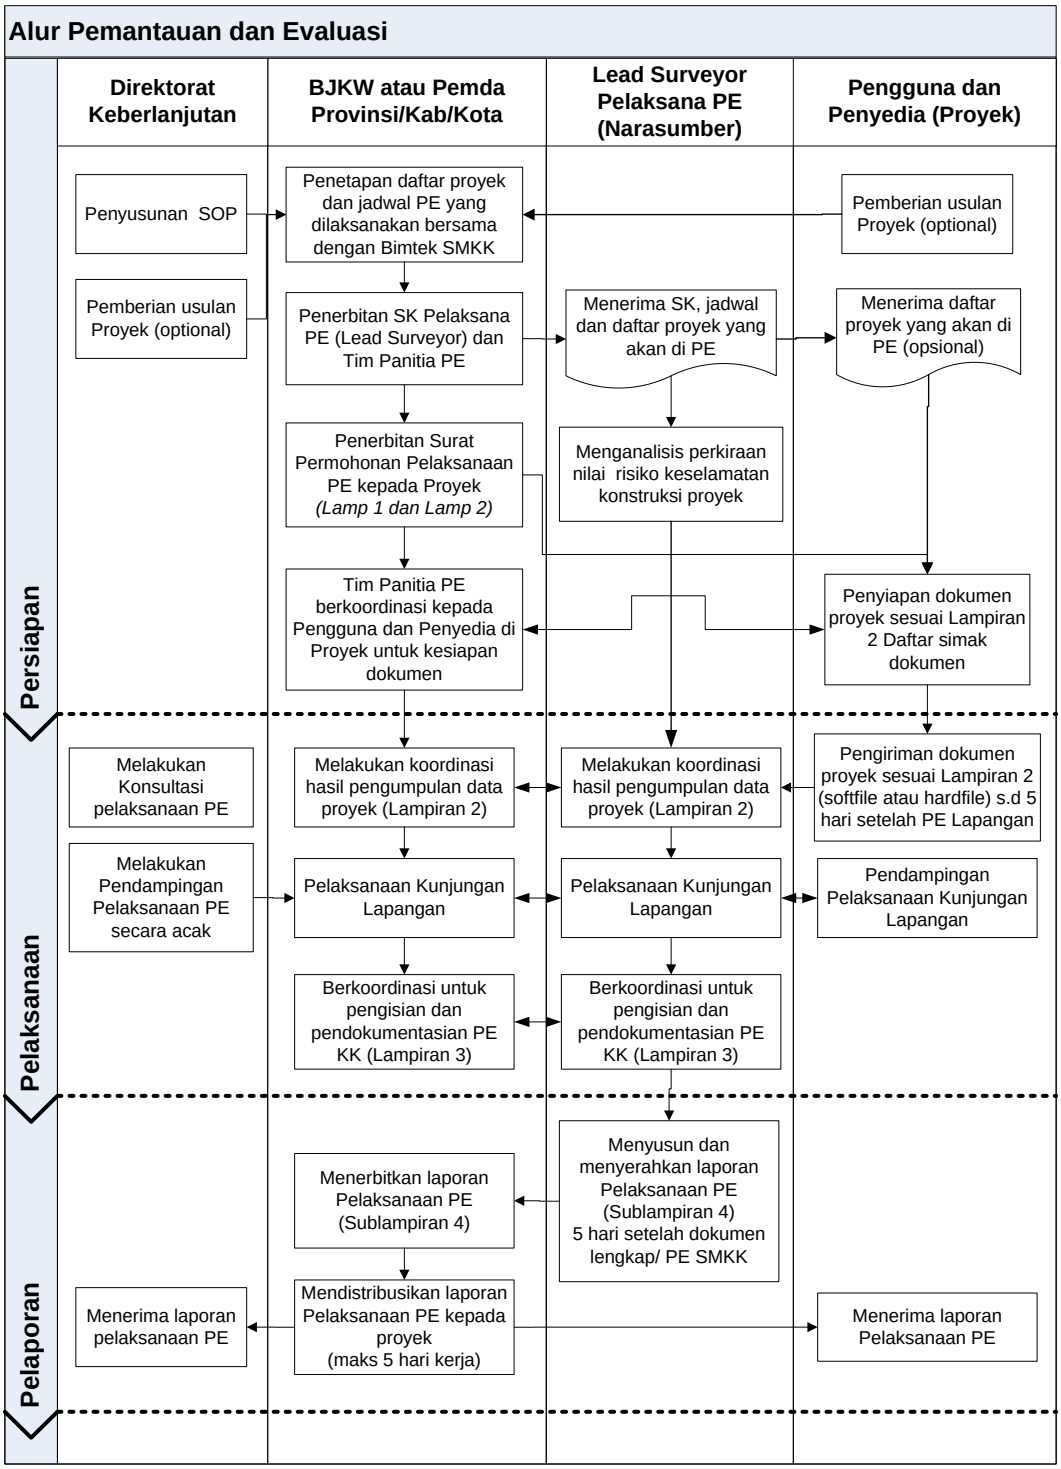

Gambar 1 Bisnis Proses Pelaksanaan PE Penerapan SMKK

VIII. KETENTUAN PENUTUP PE PENERAPAN SMKK

1. PE Penerapan SMKK dilakukan mengikuti dokumen dari Penyedia Jasa yang sudah disampaikan kepada BJKW atau Pemda.
2. Dalam rangka dibutuhkan penyesuaian atas SOP ini, maka dapat dilakukan pembaharuan disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan dan aturan yang berlaku.
3. Laporan, bukti dukung, dan dokumentasi hasil PE Penerapan SMKK hanya didistribusikan kepada Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, penyedia jasa, dan pengguna jasa pekerjaan konstruksi terkait, untuk pembelajaran bersama.

IX. LAMPIRAN

1. Contoh Surat Permohonan Persetujuan Kunjungan Lapangan dan Permintaan Dokumen SMKK
2. Daftar Simak Pemantauan Kelengkapan Dokumen Penerapan SMKK
3. Daftar Simak Pemantauan Penerapan SMKK di Lapangan
4. Contoh Surat Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SMKK

LAMPIRAN 1. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KUNJUNGAN LAPANGAN DAN PERMINTAAN DOKUMEN SMKK

KOP SURAT BJKW/PEMDA JAKON

Nomor : Jakarta, dd/mm/yy
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Kunjungan Lapangan dan Permintaan Dokumen SMKK

Yth.
1. _____ selaku Pengguna Jasa Pekerjaan Konstruksi
2. _____ selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
3. _____ selaku Penyedia Jasa Pengawas Konstruksi
4. _____ selaku Penyedia Jasa MK (bila ada)
di ...

Sehubungan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 85 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 24 bahwa pengawasan penerapan SMKK dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan lingkup kewenangannya, maka bersama ini kami _____ c.q. _____ bermaksud melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi (PE) Penerapan SMKK pada Paket Pekerjaan Konstruksi _____.

Kegiatan PE Penerapan SMKK dilakukan terhadap kinerja penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan penerapan SMKK.

Demi keberhasilan target PE Penerapan SMKK, Pengguna dan Penyedia Jasa diharapkan mempersiapkan Dokumen SMKK sebagaimana dalam Lampiran 1 Daftar Simak Pemantauan Kelengkapan Dokumen Penerapan SMKK serta mengirimkan file bukti dukung berupa *softfile* atau *hardfile* selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah kunjungan lapangan.

Pelaksanaan kunjungan lapangan akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal :
Lokasi :
Tautan Rapat : M*eeting ID*
Agenda : 1. Kunjungan Lapangan,
2. Diskusi Penerapan SMKK di Lapangan, dan
3. Diskusi Pemenuhan Kelengkapan Dokumen SMKK.

Mengingat pentingnya acara ini, diharapkan Bapak/Ibu yang terkait secara langsung dalam paket pekerjaan konstruksi untuk hadir mendampingi dalam pelaksanaan kunjungan lapangan untuk koordinasi, informasi lebih lanjut dapat menghubungi _____, email ke _____ (Narahubung: _____).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Kepala BJKW/PEMDA,

Nama
NIP XXX

Tembusan:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Telp/Fax. (021) 2751 3845

LAMPIRAN 2 DAFTAR SIMAK PEMANTAUAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENERAPAN SMKK
BAGIAN 1: KELENGKAPAN DOKUMEN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL/SEDANG/BESAR*

INFORMASI PROYEK

Nama Paket Pekerjaan	:	
Pemilik Pekerjaan	:	
Konsultan Perancang	:	
Kontraktor Pelaksana	:	
Konsultan Pengawas	:	
Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) (bila ada)	:	
Nilai Proyek	:	
Sumber Pendanaan	:	☐ APBN ☐ APBD Prov/Kab/Kota ☐ Loan ☐ Swasta
Lama Pelaksanaan Pekerjaan	:	
Progres Pekerjaan	:	
Tanggal Pemantauan	:	
*coret yang tidak perlu	:	

NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN	ADA	TIDAK ADA	HASIL	SUMBER DOKUMEN
1	Apakah sudah pernah dilakukan audit internal terkait Keselamatan Konstruksi?	Jika iya, minta hasilnya				
A. KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS						
NO.	**PERTANYAAN**	**KETERANGAN**	**ADA**	**TIDAK ADA**	**HASIL**	**SUMBER DOKUMEN**
A.1	**Perencanaan**					
2	Rancangan Konseptual SMKK	a. Lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa jika terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi; b. Metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi; c. Standar pemeriksaan dan pengujian; d. Rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup; e. Rencana manajemen lalu lintas, jika diperlukan; f. IBPRP; g. Daftar standar dan/atau peraturan perundang-undangan keselamatan konstruksi yang ditetapkan untuk desain; h. Pernyataan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi; i. Biaya SMKK serta kebutuhan personil keselamatan konstruksi; dan j. Rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan.				
3	Gambar *Detailed Engineering Design* /DED dari Konsultan Perancang	Wajib				
4	Biaya Penerapan SMKK Kontraktor	Wajib				
5	*Shop drawing* pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar dan Sedang yang disetujui oleh KKJTJ/KKB/KKBG	Bila ada				
6	Spesifikasi teknis	Wajib				
7	Spesifikasi teknis pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar dan Sedang yang disetujui oleh KKJTJ/KKB/KKBG	Bila ada				
A.2	**Pelaksanaan**					
8	Peta lokasi proyek dan deskripsinya	Wajib				
9	Kurva S/Jadwal Pelaksanaan	-Wajib -Jadwal kerja pekerjaan Konstruksi				
10	Berita Acara PCM/Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	-Wajib -Berisi pembahasan keseluruhan agenda PCM, termasuk alur koordinasi pekerjaan, pengawasan dan persetujuan, identifikasi bahaya pekerjaan, pengendlian risiko, dan tim tanggap darurat.				

NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN	ADA	TIDAK ADA	HASIL	SUMBER DOKUMEN
11	Gambar Kerja	Wajib				
12	Rencana Kerja Pengawasan	-Wajib -Termasuk penugasan tenaga ahli pengawasan terhadap aktivitas konstruksi				
13	Izin kerja (*Permit to Work/Request of Work*)	-Wajib -Ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi, serta harus dilengkapi dengan: ● Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK)/*Construction Safety Analysis* (CSA) yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi. ● Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja berdasarkan persyaratan Keselamatan Konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dalam tahapan pekerjaan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik. ● Lembar periksa yang telah ditandatangani oleh petugas yang berwenang sesuai hasil inspeksi yang telah dilakukan.				
14	Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan	-Wajib -Berisi: SOP, acuan, dan bagan alir cek/kontrol yang digunakan untuk memastikan tahapan proses kerja diterima				
15	Realisasi pelaksanaan pengawasan	-Wajib -Laporan kerja pengawasan (mingguan atau bulanan)				
16	Analisis perhitungan struktur permanen dan/atau non permanen pekerjaan dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar	Bila perlu				
17	Perhitungan kapasitas *formwork* dan *falsework* pada pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar dan Sedang	Bila perlu				
18	Data *monitoring* pergerakan pekerjaan dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar (*Positioning*, *Settlement*, Defleksi)	Bila perlu				
19	Laporan inspeksi	-Wajib -Telah diperiksa pengawas				
PERSENTASE KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS 2-19 = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)						

B. PEMENUHAN KETENTUAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN	ADA	TIDAK ADA	HASIL	SUMBER DOKUMEN
20	Dokumen SMKK ada di Pekerjaan Konstruksi					
	a RKK Pelaksanaan oleh Kontraktor	Wajib				
	b RMPK oleh Kontraktor	Wajib				
	c Program Mutu oleh Konsultan Pengawas	Wajib				
	d RKK Pengawasan oleh Konsultan Pengawas	Wajib				
	e RKPPL oleh Kontraktor	Wajib untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar dan Sedang				
	f RMLLP oleh Kontraktor	Wajib untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar dan Sedang				
21	Struktur Organisasi kontraktor, termasuk seluruh organisasi UKK	-Wajib - Menjelaskan hubungan koordinasi antara Pelaksana Konstruksi, Kantor Pusat, dan pengelola SMKK, dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab, serta struktur organisasi pengelola SMKK disesuaikan dengan tingkat risiko keselamatan konstruksi. - Untuk pekerjaan konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil, Pimpinan tertinggi Pekerjaan Konstruksi dapat merangkap sebagai pimpinan UKK. - Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang atau Besar, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK yang terpisah dari struktur organisasi Pekerjaan Konstruksi. - Persyaratan pimpinan UKK untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil adalah Ahli K3 Konstruksi Muda/Ahli Keselamatan Konstruksi Muda; atau Petugas Keselamatan Konstruksi. - Persyaratan pimpinan UKK untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang adalah Ahli K3 Konstruksi Madya/Ahli Keselamatan Konstruksi Madya; atau Ahli K3 Konstruksi Muda/Ahli Keselamatan Konstruksi Muda dengan pengalaman paling sedikit 3 tahun. - Persyaratan pimpinan UKK untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar adalah Ahli K3 Konstruksi Utama/Ahli Keselamatan Konstruksi Utama; atau Ahli K3 Konstruksi Madya/Ahli Keselamatan Konstruksi Madya dengan pengalaman paling singkat 3 tahun.				

NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN	ADA	TIDAK ADA	HASIL	SUMBER DOKUMEN
22	Struktur Organisasi Pengawas	-Wajib -Memuat bagan struktur organisasi pengawas pekerjaan Konstruksi beserta tugas dan tanggung jawabnya, terdapat jabatan Pimpinan pengawas, Penanggung jawab keselamatan Konstruksi dan/atau pengawas, serta terintegrasi dengan organisasi pekerjaan dalam RMPK				
23	Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi kontraktor dan pengguna	-Wajib -Pada RKK Pelaksanaan dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi badan usaha atau masing-masing badan usaha yang ber-KSO				
24	Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi Pengawas	-Wajib -Pada RKK pengawasan dan ditandatangani oleh Kepala pengawas pekerjaan konstruksi.				
25	Hasil Identifikasi Isu Eksternal dan Internal proyek	-Wajib -Berisi isu keteknikan, K3, publik, dan lingkungan				
26	Dukungan Sosialisasi dan Pelatihan					
	a Pelatihan P3K	-Wajib -Terdapat rencana dan laporan hasil pelatihan				
	b Pelatihan Keselamatan Konstruksi (*basic safety)*	-Wajib -Terdapat rencana dan laporan hasil pelatihan				
	c Sosialisasi Komitmen dan Kebijakan Keselamatan Konstruksi	-Wajib -Terdapat rencana dan laporan hasil sosialisasi				
	d Catatan seluruh pelatihan yang diikuti oleh para pekerja tersedia dan disimpan selama periode tertentu	-Wajib -dapat disertai dengan register atau sertifikat				
	e Sosialisasi penanganan bahan kimia berbahaya,utilitas yang terdapat di sekitar area pekerjaan	-Bila ada -Terdapat rencana dan laporan hasil sosialisasi				
	f Sosialisasi HIV/AIDS	-Wajib -Terdapat rencana dan laporan hasil sosialisasi				
	g Simulasi tanggap darurat	-Wajib -Terdapat rencana dan laporan hasil sosialisasi				
27	Jadwal Pemantauan dan Inspeksi	-Wajib -Terdapat *form cheklist* dan jadwal inspeksi yang terisi				
28	Hasil Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Pengendalian (IBPRP)/HIRAO yang diturunkan dari *Work Breakdown Structure* (WBS)	-Wajib -Format Tabel IBPRP sesuai format pada Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 Sublampiran D RKK -Terdapat bukti tanda tangan persetujuan pimpro/kepala pelaksana				
29	Sasaran dan Program Umum	Wajib -Terdapat kinerja keselamatan kerja, kesehatan kerja, keamanan lingkungan kerja dan pengelolaan lingkungan kerja				
30	Sasaran dan Program Khusus	-Wajib -Sesuai dengan IBPRP yang memiliki skala prioritas sedang dan besar				
31	Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK)/CSA untuk pekerjaan khusus yang diturunkan dari metode pekerjaan	-Wajib bagi pekerjaan: 1. Semua pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko keselamatan besar dan/atau sedang 2. Pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan metode kerja Konstruksi dalam RKK 3. Pekerjaan dengan adanya perubahan metode kerja 4. Pekerjaan yang baru - Format minimal sesuai dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Sublampiran D RKK, dan - Urutan langkah pekerjaan sesuai dengan WBS.				
32	SOP					
	a SOP Izin Kerja	-Wajib -Berisi form dan alur pengajuan Izin Kerja				
	b SOP ITP	Terdapat Form dan Pelaksanaan ITP				
	c SOP Perubahan Pelaksanaan pekerjaan	-Wajib -Terdapat Form Perubahan Pekerjaan				
	d SOP Tes dan Pengujian Kelaikan Fungsi (*Inspeksi Quality*)	-Wajib -Terdapat Form Inpeksi dan Test Plan				
	e Kebijakan pengaturan jam kerja	Wajib				
	f SOP/IK dan dokumen hasil pengukuran lingkungan tempat kerja	Wajib				
	g SOP/Kebijakan/Aturan Keselamatan Berkendara	Wajib				
33	Komunikasi Keselamatan Kerja	Wajib, dapat menjadi satu kesatuan dokumen				
	a *Safety Induction*	Terdapat rencana, laporan, dan dokumentasi				
	b *Safety Briefing*	Terdapat rencana, laporan, dan dokumentasi				
	c *Tool Box Meeting*	Terdapat rencana, laporan, dan dokumentasi				
	d Rapat HSE	Terdapat rencana, laporan, dan dokumentasi				

NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN	ADA	TIDAK ADA	HASIL	SUMBER DOKUMEN
34	Implementasi *MCU, fit to work* , dan pemeriksaan berkala kesehatan tenaga kerja	Wajib				
35	Peraturan terkait mes pekerja dan inspeksinya	-Wajib -Sesuai dengan SE Menteri PUPR No. 10/SE/M/2022				
36	Panduan dan Program Audit	Wajib				
37	Laporan Bulanan Keselamatan Konstruksi	-Wajib -Sesuai dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Sublampiran i Laporan Pelaksanaan				
PERSENTASE PEMENUHAN KETENTUAN KESELAMATAN KONSTRUKSI 20-37 = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)						

C. PENGGUNAAN TENAGA KERJA KOMPETEN BERSERTIFIKAT

NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN	ADA	TIDAK ADA	HASIL	SUMBER DOKUMEN
38	Bukti sertifikat kompetensi Tenaga Ahli dan Terampil Kontraktor Pelaksana	-Wajib -Nama yang tertera pada sertifikat sesuai dengan KTP				
39	Bukti sertifikat kompetensi Tenaga Ahli Konsultan Pengawas/Supervisi	-Wajib -Nama yang tertera pada sertifikat sesuai dengan KTP				
40	Bukti sertifikat kompetensi Tenaga Ahli dan Terampil pada pekerjaan dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang/Besar dan subkon spesialis	-Wajib pada pekerjaan dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang/Besar dan subkon spesialis -Nama yang tertera pada sertifikat sesuai dengan KTP				
41	Operator alat berat memiliki Surat Izin Operator (SIO)	Wajib dan masih berlaku				
42	Bukti keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan	Wajib				
43	Pelatihan tenaga kerja secara berkala	-Wajib -Terdapat rencana, laporan, dan dokumentasi				
PERSENTASE PENGGUNAAN TENAGA KERJA KOMPETEN BERSERTIFIKAT 38-43 = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)						

D. PENGGUNAAN PERALATAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAIKAN

NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN	ADA	TIDAK ADA	HASIL	SUMBER DOKUMEN
44	Alat berat memiliki Surat Izin Laik Operasi (SILO)	Wajib				
45	Pemeriksaan alat (*pre-use inspection* , dll)	Wajib				
46	Buku Panduan Peralatan dalam Bahasa Indonesia	Wajib				
47	Kalibrasi Alat	Wajib				
48	Perhitungan kapasitas alat angkat (*lifting plan*)	Wajib				
49	Pengendalian Subkon dan Vendor peralatan	Wajib				
PERSENTASE PENGGUNAAN PERALATAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAIKAN 44-49 = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)						

E. PENGGUNAAN MATERIAL YANG MEMENUHI STANDAR MUTU

NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN	ADA	TIDAK ADA	HASIL	SUMBER DOKUMEN
50	Laporan uji material	-Wajib -Contoh: uji tanah, aspal, besi, baja, beton				
51	ITP	-Wajib -Berisikan: jadwal pelaksanaan pemeriksaan bahan, material, kriteria keberterimaan, serta titik tunggu (*hold point*) pada metode kerja				
52	SOP Material	Wajib, dapat menjadi satu kesatuan				
	a. SOP Pemesanan dan Penerimaan Material					
	b. SOP Penyimpanan Material					
	c. SOP Pengelolaan Material (pemakaian, dll)					
53	Formulir inspeksi bahan kimia atau material konstruksi berbahaya yang digunakan, ditangani, atau disimpan di tempat kerja	Wajib bila menggunakan bahan kimia atau material konstruksi berbahaya				

NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN	ADA	TIDAK ADA	HASIL	SUMBER DOKUMEN
54	Dokumen penghitungan kuantitas/volume yang disiapkan pengawas	Wajib				
55	Pengendalian Subkon dan Vendor material	Wajib				
PERSENTASE PENGGUNAAN MATERIAL YANG MEMENUHI STANDAR MUTU 50-55 = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)						

F. KESESUAIAN DOKUMEN RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS (bila perlu)

NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN	ADA	TIDAK ADA	HASIL	SUMBER DOKUMEN
56	Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait lainnya (BMKG/Pemilik Utilitas/Dishub/ Kepolisian)	-Wajib -Terutama untuk pekerjaan yang bersinggungan dengan lalu lintas umum/publik				
57	Daftar penyediaan jenis dan jumlah kebutuhan perlengkapan jalan sementara	-Wajib bila menggunakan jalan sementara -Terutama untuk pekerjaan yang bersinggungan dengan lalu lintas umum/publik				
58	Rencana atau laporan pemeliharaan perlengkapan sementara	-Wajib -Contoh: perbaikan/penggantian perlengkapan lalin sementara, pembersihan rambu sementara yang kotor/tingkat refleksi turun, terutama untuk pekerjaan yang bersinggungan dengan lalu lintas umum/publik				
59	Penentuan lalu lintas di lokasi pekerjaan (*layout* lokasi kerja)	-Wajib -Terutama untuk pekerjaan yang bersinggungan dengan lalu lintas umum/publik				
60	Jadwal penutupan jalan/lajur	Wajib bagi pekerjaan yang melakukan penutupan jalan/lajur				
PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS 56-60 = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)						

G. KESESUAIAN DOKUMEN RENCANA MANAJEMEN LINGKUNGAN (bila perlu)

NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN	ADA	TIDAK ADA	HASIL	SUMBER DOKUMEN
61	Dokumen utilitas yang terdapat di sekitar area pekerjaan	Wajib untuk pekerjaan dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar dan Sedang				
62	Lembar rencana kerja pengelolaan lingkungan	-Wajib -Berisi: kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan dan lokasinya, rencana pengelolaan dan pemantauan				
63	Pengujian dan pemantauan kadar oksigen dan tekanan udara	Wajib untuk konstruksi tertentu				
64	SOP Penanganan Bahan Kimia	Wajib bila menggunakan bahan kimia				
65	SOP Pemanfaatan Air	Wajib				
66	SOP Penanganan Limbah Konstruksi (padat, cair, dan udara)	Wajib				
67	SOP Penanganan Limbah Domestik	Wajib				
68	Program minimalisasi penanganan terhadap flora fauna, ekosistem dan tumbuhan invasif, atau kepurbakalaan	Wajib				
69	Laporan pengelolaan lingkungan	-Wajib -Berisi: dampak kegiatan, hasil pengelolaan, hasil pemantauan setelah dikelola, kesimpulan				
PERSENTASE MEMENUHI RENCANA MANAJEMEN LINGKUNGAN 61-69= (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)						
PERSENTASE PEMENUHAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENERAPAN SMKK =						

Persetujuan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (diparaf setelah pelaksanaan PE Penerapan SMKK)

Tanggal	Nama		Keterangan
	Pemeriksa 1 :		
	Pemeriksa 2 :		
	Pemeriksa 3 :		
	Kontraktor :		
	Pengawas :		
	Tim Pelaksana :		

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Telp/Fax. (021) 2751 3845

LAMPIRAN 3 DAFTAR SIMAK PEMANTAUAN PENERAPAN SMKK DI LAPANGAN
BAGIAN 2: PENERAPAN SMKK DI LAPANGAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL/SEDANG/BESAR*

INFORMASI PROYEK

Nama Paket Pekerjaan	:
Pemilik Pekerjaan	:
Konsultan Perancang	:
Kontraktor Pelaksana	:
Konsultan Pengawas	:
Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) (bila ada)	:
Nilai Proyek	:
Sumber Pendanaan	: ☐ APBN ☐ APBD Prov/Kab/Kota ☐ Loan ☐ Swasta
Peralatan semi-mekanis/ mekanis	:
Alat Berat yang digunakan	:
Lingkup Pekerjaan	:
Lama Pelaksanaan Pekerjaan	:
Progres Pekerjaan	:
Tanggal Pemantauan	:
*coret yang tidak perlu	:

NO.	URAIAN KELENGKAPAN/PEKERJAAN	REFERENSI	TERSEDIA			STATUS (WAJIB/ OPSIONAL)	HASIL OBSERVASI	DOKUMENTASI
			LENGKAP	KURANG LENGKAP	TIDAK LENGKAP			
			1	0.5	0			
A. Rambu-Rambu Keselamatan								
1	Papan Informasi Proyek sekurangnya memuat: - nama penyedia jasa - alamat proyek - nomor telepon/kontak	Terpasang dan terlihat dari luar				Wajib		
2	Rambu petunjuk/rambu informasi	Berwarna hijau, untuk menentukan lokasi				Wajib		
3	Rambu larangan	Berwarna merah putih, tidak boleh ada aktivitas tertentu				Wajib		
4	Rambu peringatan	Berwarna dasar kuning, misal awas licin, awas longsor				Wajib		
5	Rambu kewajiban	Rambu biru putih. Misal wajib pakai helm				Wajib		
6	Rambu pekerjaan sementara	Warnanya oranye, rambu pendekat di lalin				Wajib untuk pekerjaan jalan		
7	Rambu titik kumpul (*assembly point*)					Wajib		
8	Tongkat pengatur lalu lintas *(Warning Lights Stick)*					Wajib untuk pekerjaan jalan		
9	Kerucut lalu lintas *(Traffic Cone)*					Wajib untuk pekerjaan jalan		
10	Lampu putar *(Rotary Lamp)*	Di gerbang masuk proyek				Wajib		
11	Lampu selang lalu lintas	Di sepanjang pagar pembatas/MCB				Wajib untuk pekerjaan jalan		
12	*Moveable Concrete Barrier (MCB)/Rubber*					Wajib untuk pekerjaan jalan		
13	Cermin tikungan	Di tikungan tajam/yang terhalang jarak pandang				Wajib untuk pekerjaan jalan		
PERSENTASE PEMENUHAN RAMBU KESELAMATAN = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)								

NO.	URAIAN KELENGKAPAN/PEKERJAAN	REFERENSI	TERSEDIA			STATUS (WAJIB/ OPSIONAL)	HASIL OBSERVASI	DOKUMENTASI
			LENGKAP	KURANG LENGKAP	TIDAK LENGKAP			
			1	0.5	0			
B. Pintu Masuk dan Pintu Keluar Proyek								
1	Gerbang proyek yang memadai saat kondisi normal maupun darurat					Wajib		
2	Petugas penjaga gerbang					Wajib		
PERSENTASE PEMENUHAN PINTU MASUK DAN KELUAR PROYEK = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)								
C. Sosialisasi dan Promosi								
1	*Safety Induction*	Pemberian pengarahan terkait lokasi kerja dan keselamatannya kepada tamu, pekerja baru, atau pekerja yang baru kembali				Wajib		
2	Pengisian daftar hadir pekerja					Wajib		
3	Spanduk *(Banner)*					Wajib		
4	Poster	Poster 5R, poster 3R, UU 1/1970, poster informasi aturan proyek, dll				Wajib		
5	Papan informasi K3	Berisi data kecelakaan, jumlah pekerja, jumlah hari kerja, dan *update*				Wajib		
PERSENTASE PEMENUHAN SOSIALISASI DAN PROMOSI = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)								
D. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)								
1	Helm pelindung *(Safety Helmet)*	Sesuai standar SNI				Wajib		
2	Pelindung mata *(Goggles, Spectacles)*					Wajib untuk pekerjaan gerinda		
3	Tameng muka *(Face Shield)*					Wajib untuk pekerja pengelasan		
4	Masker selam *(Breathing Apparatus)*					Wajib untuk pekerjaan tertentu		
5	Pelindung telinga *(Ear Plug, Ear Muff)*					Wajib untuk pekerjaan tertentu		
6	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)					Wajib		
7	Sarung tangan *(Safety Gloves)*					Wajib		
8	Sepatu keselamatan *(Safety Shoes)*					Wajib		
9	Sepatu Keselamatan *(Rubber Safety Shoes and Toe Cap)*					Wajib		
10	Penunjang seluruh tubuh *(Full Body Harness)*					Wajib untuk pekerja diketinggian (tinggi minimal 1,8 m)		
11	Jaket pelampung *(Life Vest)*					Wajib untuk pekerjaan di dekat air		
12	Rompi keselamatan (*Safety Vest*)					Wajib		
13	Celemek (*Apron*/*Coveralls*)					Wajib untuk pekerja pengelasan		
PERSENTASE PEMENUHAN PENGGUNAAN APD = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)								

NO.	URAIAN KELENGKAPAN/PEKERJAAN	REFERENSI	TERSEDIA			STATUS (WAJIB/ OPSIONAL)	HASIL OBSERVASI	DOKUMENTASI
			LENGKAP	KURANG LENGKAP	TIDAK LENGKAP			
			1	0.5	0			
E. Penggunaan Alat Pelindung Kerja (APK)								
1	Jaringan pengaman *(Safety Net)*					Wajib untuk pekerjaan di ketinggian		
2	Tali keselamatan *(Life Line)*					Wajib untuk pekerja di ketinggian		
3	Lantai penahan jatuh *(Safety Deck)*					Wajib untuk pekerja di ketinggian		
4	Pagar pengaman *(Guard Railling)*					Wajib untuk pekerja di ketinggian dan beda elevasi		
5	Pembatas area *(Restricted Area)*	Terbuat dari jaring, kayu, tripleks atau lembaran logam, mempunyai jarak celah tidak lebih dari 25 mm antar pembatas dan pembatas dengan penopang, serta mampu menahan beban tertentu				Wajib		
6	Pelindung jatuh *(Fall Arrester)*					Wajib untuk pekerja di ketinggian		
7	Perlengkapan paparan sinar UV	Helm dengan pelindung leher belakang				Opsional		
PERSENTASE PEMENUHAN PENGGUNAAN APK = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)								
F. Penggunaan Perancah								
1	Kelengkapan pemasangan perancah	- Perancah m*ain frame* tidak berkarat dan tegak lurus, masing-masing terdapat tagging inspeksi, - Terdapat pengunci/*pin,* - Terdapat *jackbase,* - Terdapat tangga Kerja (perancah dan/atau portabel) termasuk pengamanannya/*railiing,* - Terletak pada landasan yang kokoh, - Keamanan jalur menuju dan keluar dari perancah, - Pembatasan akses untuk memasuki perancah terhadap pihak yang tidak berwenang, dll.				Wajib untuk pekerjaan di ketinggian		
PERSENTASE PEMENUHAN PENGGUNAAN PERANCAH = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)								
G. Fasilitas Sarana Prasana Kesehatan								
1	Peralatan P3K	Kotak P3K (sesuai jumlah pekerja dan kelasnya), tandu, obat luka, perban, dll				Wajib		
2	Ruang P3K	tempat tidur pasien, tabung oksigen, stetoskop, timbangan berat badan, tensi meter, dll				Opsional		
3	Peralatan pengasapan *(Fogging)* dan obat pengasapan					Wajib tersedia sesuai jadwal/ ketika dibutuhkan		
4	Tempat Cuci Tangan					Wajib		
5	*Hand Sanitizer*					Opsional		
PERSENTASE PEMENUHAN FASILITAS SARPAS KESEHATAN = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)								
H. Direksi Keet								
1	Tersedia kursi, meja, lemari dokumen, dan lantai diplester					Wajib		
2	Terdapat informasi jadwal proyek, informasi gambar/shop drawing, dan daftar hadir					Wajib		

NO.	URAIAN KELENGKAPAN/PEKERJAAN	REFERENSI	TERSEDIA			STATUS (WAJIB/ OPSIONAL)	HASIL OBSERVASI	DOKUMENTASI
			LENGKAP	KURANG LENGKAP	TIDAK LENGKAP			
			1	0.5	0			
3	Terdapat kebijakan keselamatan					Wajib		
4	Toilet kantor	Sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja				Opsional		
5	Ukuran kantor minimal 6x10 meter					Opsional		
6	Terdapat rak penyimpanan safety *helmet* dan *safety shoes*					Wajib		
PERSENTASE PEMENUHAN DIREKSI KEET = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)								
I. Area Kerja								
1	Pemeriksaan lingkungan kerja:							
	a Tempat penyimpanan bahan kimia	Dilengkapi dengan informasi bahan kimia yang disimpan (MSDS/LDKB)				Wajib bila menggunakan bahan kimia		
	b Tempat penampungan limbah B3	Tertutup dan dilengkapi rambu/informasi B3				Wajib bila menghasilkan limbah B3		
	c Tempat penampungan sisa material konstruksi	Rapi				Wajib		
	d Kebersihan hasil penerapan program 5R di tempat kerja dan jalan akses	Material tertata rapi, material disimpan sesuai dengan sifatnya, material dikelompokkan berdasarkan jenis dan kategorinya, tidak terdapat genangan air, tidak terdapat ceceran limbah cair, misal oli grease gemuk				Wajib		
	e Memiliki jarak aman untuk setiap pelaksanaan pekerjaan	Terutama untuk area kerja alat berat dan terdapat penandaan batas aman				Wajib		
	f Ventilasi dan pencahayaan (untuk konstruksi tertentu)					Wajib untuk pekerjaan di *confined space* , pekerjaan pengelasan		
2	Saluran drainase	Bersih, mengalir, tidak terdapat sampah				Wajib		
3	Sampah buangan domestik (non-konstruksi)	Terdapat tempat sampah dan pemilahan sampah				Wajib		
4	Kesesuaian penyimpanan tabung gas	Harus berdiri tegak, dirantai/diikat, dan terdapat tempat khusus penyimpanan.				Wajib untuk pekerjaan pengelasan dengan alat las		
5	Keamanan penempatan peralatan elektrikal	Terhindar dari hujan, tertutup, berbahan metal, ditempatkan di daerah kering, dan berdiri kokoh.				Wajib		
6	Mushola/tempat ibadah					Opsional		
7	Tempat istirahat pekerja					Wajib		
8	Kantin/Tempat Makan					Opsional		
9	Sumber air minum untuk pekerja					Wajib		
10	Dapur pekerja					Opsional		

NO.	URAIAN KELENGKAPAN/PEKERJAAN	REFERENSI	TERSEDIA			STATUS (WAJIB/ OPSIONAL)	HASIL OBSERVASI	DOKUMENTASI
			LENGKAP	KURANG LENGKAP	TIDAK LENGKAP			
			1	0.5	0			
11	Toilet umum	- Bersih, tidak berbau, tersedia air, terdapat saluran/*septic tank;* - Terdapat 1 toilet untuk setiap 15 orang pekerja; - Jika terdapat pekerja wanita, disediakan toilet khusus wanita; dan - Sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.				Wajib		
12	Area Evakuasi					Wajib		
13	Area Merokok					Wajib		
PERSENTASE PEMENUHAN AREA KERJA = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)								
J. Personel Keselamatan Konstruksi								
1	Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi pada Kontraktor	Di lokasi dan dapat ditemui				Wajib		
2	Ahli K3 Konstruksi di Konsultan Pengawas	Dapat dihubungi *contact person*- nya				Wajib		
3	Petugas tanggap darurat atau Petugas P3K atau Tenaga medis dan/atau kesehatan	Di lokasi dan dapat ditemui				Wajib		
4	Petugas pengatur lalu lintas (*Flagman*)	Di lokasi yang dibutuhkan dan di gerbang masuk utama				Wajib		
5	Petugas kebersihan lingkungan					Opsional		
PERSENTASE PEMENUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)								
K. Peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi								
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Sesuai dengan Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980				Wajib		
2	Sirine	Berfungsi dan dapat disimulasikan				Opsional		
3	Bendera K3	Terpasang				Wajib		
4	Lampu darurat *(Emergency Lamp)*					Wajib		
5	Pembuatan Kartu Identitas:							
	a Kartu Identitas Pekerja (KIP)					Wajib		
	b Kartu Identitas Tamu					Wajib		
6	Alat komunikasi pendukung (HT)					Wajib untuk pekerjaan jarak pandang dan pendengaran terbatas		
7	Alat pengukur angin (anonemometer)					Wajib untuk pekerjaan ketinggian dan pengangkatan		
8	*Closed-circuit Television* (CCTV)					Opsional		
9	Penangkal/penyalur petir					Opsional		
PERSENTASE PEMENUHAN PERALATAN TERKAIT PENGENDALIAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)								
PERSENTASE PEMENUHAN PENERAPAN SMKK DI LAPANGAN = (UNTUK YANG N/A TIDAK TERMASUK PEMBAGIAN)								

Catatan Temuan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Persetujuan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (diparaf setelah pemantauan dan evaluasi keselamatan konstruksi)

Nama		Tanggal	
Pemeriksa 1	:		
Pemeriksa 2	:		
Pemeriksa 3	:		
Kontraktor	:		
Pengawas	:		
Tim Pelaksana	:		

LAMPIRAN 4. CONTOH SURAT PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN SMKK

KOP SURAT BJKW/PEMDA JAKON

Nomor : Tempat, dd/mm/yy
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SMKK

Yth. **Direktur Keberlanjutan Konstruksi**
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan PE Penerapan SMKK pada Paket Pekerjaan Konstruksi _____ pada hari, dd/mm/yy, bersama ini kami sampaikan hasil laporan sebagai berikut:

1. Pemenuhan dokumen penerapan SMKK dengan mengacu pada Daftar Simak Pemantauan Kelengkapan Dokumen Penerapan SMKK adalah kurang/baik/memuaskan dengan rata-rata tingkat penerapan ... % dan rincian kriteria penilaian sebagai berikut:
   a. kesiapan dokumen teknis ... % terpenuhi.
   b. pemenuhan ketentuan keselamatan konstruksi ... % sesuai.
   c. penggunaan tenaga kerja kompeten bersertifikat ... % sesuai.
   d. penggunaan peralatan yang memenuhi standar kelaikan ... % sesuai.
   e. penggunaan material yang memenuhi standar mutu ... % sesuai.
   f. kesesuaian dokumen rencana manajemen lalu lintas ... % sesuai.
   g. kesesuaian dokumen rencana manajemen lingkungan ... % sesuai.
2. Pemenuhan penerapan SMKK di lapangan dengan mengacu Daftar Simak Pemantauan Penerapan SMKK di Lapangan adalah kurang/baik/memuaskan dengan rata-rata tingkat penerapan ... % dan rincian kriteria penilaian sebagai berikut:
   a. kelengkapan rambu-rambu keselamatan ... % terpenuhi.
   b. kelengkapan pintu masuk dan pintu keluar proyek ... % terpenuhi.
   c. kelengkapan bahan sosialisasi dan promosi ... % terpenuhi.
   d. kelengkapan APD ... % terpenuhi.
   e. kelengkapan APK ... % terpenuhi.
   f. kelengkapan konstruksi perancah ... % terpenuhi.
   g. kelengkapan fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan ... % terpenuhi.
   h. kelengkapan *direksi keet* ... % terpenuhi.
   i. kelengkapan area kerja ... % terpenuhi.
   j. ketersediaan Personel Keselamatan Konstruksi ... % terpenuhi.
   k. kelengkapan peralatan terkait pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi ... % sesuai.

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan perbaikan bersama, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Kepala BJKW/PEMDA,

Nama
NIP XXX

Tembusan:
1. Pengguna Jasa Pekerjaan Konstruksi;
2. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
3. Penyedia Jasa Pengawas Konstruksi;
4. Penyedia Jasa MK (bila ada); dan
5. Unor Teknis/Dinas/OPD.